



VIN

走行距離

凡例

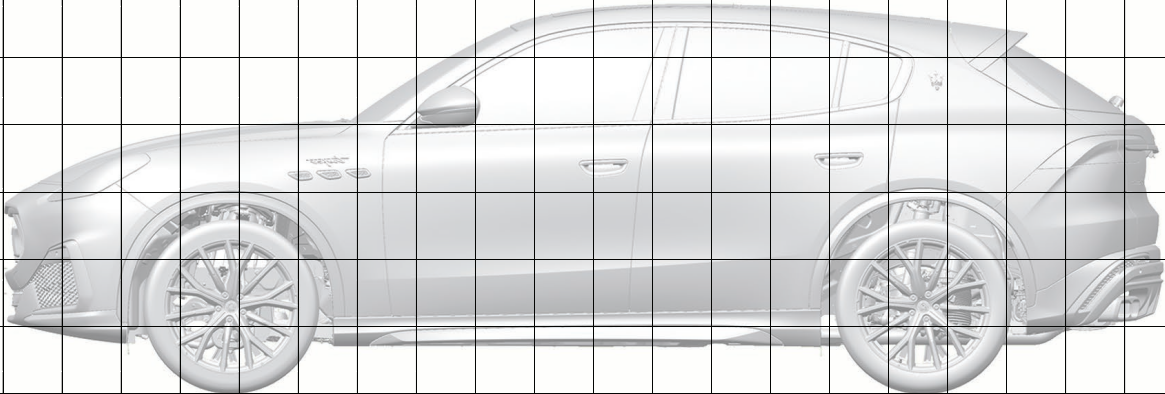
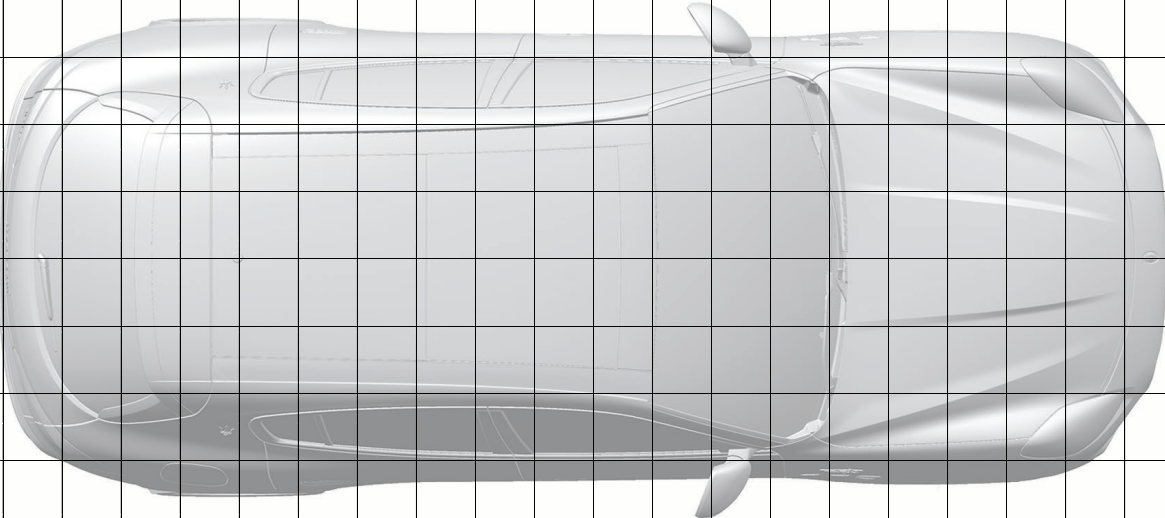
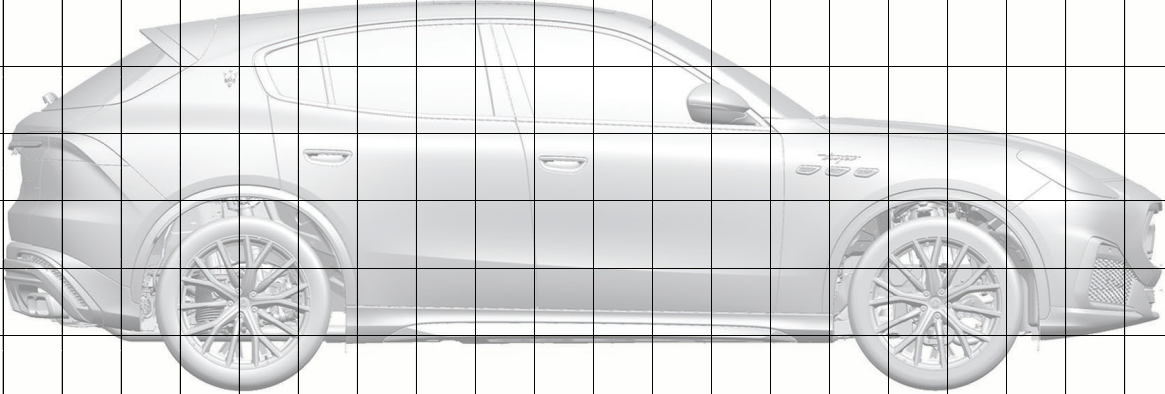
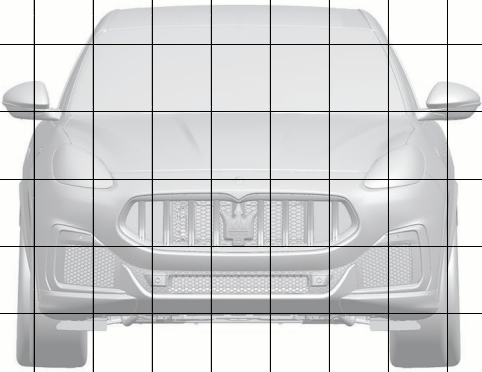
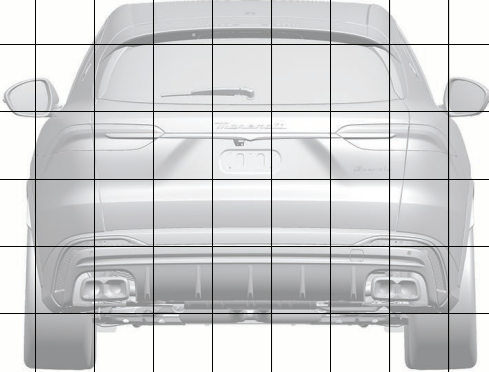
■ OK (チェック済、OK)
■ CHK (要注意)
■ NOK (NG、要交換)
□ N/A (該当なし)

1 事前チェック		OK	CHK	NOK	N/A
1 フルボディカパーの整合性とその取り外し		■	■	■	□
2 E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS ツールを使用した 12V バッテリー テスト (MAS003832 および MAS004464 (米国/カナダ向け) の指示に従う) 結果: ・ バッテリー良好: これ以上の措置は不要 ・ バッテリーの再充電が必要: バッテリーを再充電します ・ バッテリーを交換する必要あり/不良: バッテリーを新品に交換する必要があります		■	■	■	□
3 輸送モードの解除操作が完了したら、診断ツールを切り離し、車両キーをOFFにする。		■	■	■	□
4 洗車 (必要な場合) - 注意: 中性洗剤による手洗いを推奨		■	■	■	□
5 輸送中の損傷等に関する車両の整合性		■	■	■	□
6 認証車両に関するデータ点検 (シャーシ、ラベル、マーキング等)		■	■	■	□
7 オーダーに対する車両の適合性		■	■	■	□
8 未完了キャンペーン (リコール/サービス)		■	■	■	□
9 MOT/定期点検期限満了日 (有効期限)		■	■	■	□
10 車載ツールキット & その他車載品 (ライセンスプレートホルダー/バッグ/カーペット/パンク補修キット…)		■	■	■	□
11 これ以降のチェックに進む前に、12V バッテリーにバッテリー チャージメンテナーを接続する		■	■	■	□
2 インテリア					
2.1 ドライバー周り					
1 警告灯ON (ESC、エアバッグ、MIL)		■	■	■	□
2 車載コンピューターに保存されたメッセージ		■	■	■	□
3 インストルメントクラスターの機能 (ゲージ、警告灯、照明、調光)		■	■	■	□
4 フロントガラスのワイパーとウォッシャー: コントロールレバー操作		■	■	■	□
5 電動パーキング ブレーキ機能		■	■	■	□
6 ホーンの機能 (リッド全領域)		■	■	■	□
7 パワーウィンドウとロックスイッチ		■	■	■	□
8 リヤビューミラーエレクトロクロミック調光 (懐中電灯によるテスト)		■	■	■	□
9 運転席のパワーアジャスト機構とコントロール		■	■	■	□
10 ステアリングコラムの動作 (チルト、ストローク)		■	■	■	□
11 ヒーテッド ステアリングホイール (温度調節機能、装着車のみ)		■	■	■	□
12 サイドミラーの機能 (コントロールボタンとヒーター)		■	■	■	□
13 フロントとリアのHVACコントロール/ベント (機能)		■	■	■	□
14 グローブボックスリッドとライト		■	■	■	□
15 フロントシーリング カーテシーライト		■	■	■	□
16 アクセサリー パワーソケット/シガーライター		■	■	■	□
17 サンルーフ、サンシェードの機能 (装着車のみ)		■	■	■	□
18 ラゲッジコンパートメントリッドの開放 (スイッチ使用)		■	■	■	□
19 ラジオ/USB: 日付と時刻の設定、音質、ラジオ受信感度、ディスプレイの視認性および機能		■	■	■	□
20 マルチメディアコントロールボタン: ノブ、ステアリングコマンドボタン		■	■	■	□
21 Bluetooth接続した携帯電話のテストコール		■	■	■	□
22 ナビゲーションシステムマップの更新		■	■	■	□
23 ワイヤレス チャージャーの機能 (装着車のみ)		■	■	■	□
24 オーナーズ ドキュメンテーション		■	■	■	□
25 ケーブルとワイヤレス経由でCarplay/Android Autoの操作を点検する		■	■	■	□
26 不要な接着剤の除去 (例: ドアパネル アームレスト下、サイドウィンドウ、サンシェードなど)		■	■	■	□
2.2 左フロント					
1 左フロント シートベルト/高さアジャスター (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む) メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-タッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック		■	■	■	□
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		■	■	■	□
4 左フロントシート ヒーター (装着車のみ)		■	■	■	□
5 左フロントシート ベンチレーション (装着車のみ)		■	■	■	□
6 ドア カーテシーライト		■	■	■	□
7 左フロント サンバイザー		■	■	■	□
8 左フロント パワーウィンドウ		■	■	■	□
9 "イージー エントリー" 連動シートバック チルト		■	■	■	□
10 サンバイザーのパニティライトの機能の点検		■	■	■	□
2.3 左リヤ					
1 左リヤシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む) メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-タッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック		■	■	■	□
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		■	■	■	□
4 チャイルドロック		■	■	■	□
5 左リヤシート ヒーター (装着車のみ)		■	■	■	□
6 ドア カーテシーライト		■	■	■	□
7 左リヤ パワーウィンドウ		■	■	■	□
8 左リヤHVACコントロール/ベント		■	■	■	□
9 U S B 電源ソケット		■	■	■	□
10 リヤシート折り畳み		■	■	■	□
2.4 ラゲッジコンパートメント					
1 トランクの開閉 (リモート機能、インテリアボタン、エクステリアボタン、キックセンサーを使用。ただし、Trofeo/バージョンではハンズフリー機能を除く)		■	■	■	□
2 ラゲッジコンパートメント ヒンジ、アラインメントとストラット		■	■	■	□
3 バッテリー: しっかりと固定され、正しいタイプで、目に見える損傷がない		■	■	■	□
4 エマージェンシー装備: 反射ジャケット、緊急停止表示板、救急キット (有効期限をチェック)		■	■	■	□
5 ラゲッジコンパートメントライト		■	■	■	□
6 タイヤ補修キット (有無、状態、有効期限)		■	■	■	□
7 スペアホイール (装着車のみ): 状態、タイヤ空気圧		■	■	■	□
8 緊急ツールキット (完全性)		■	■	■	□
9 12V 電源ソケット		■	■	■	□
2.5 右リヤ					
1 右リヤシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む) メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-タッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック		■	■	■	□
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		■	■	■	□
4 チャイルドロック		■	■	■	□
5 右リヤシート ヒーター (装着車のみ)		■	■	■	□
6 ドア カーテシーライト		■	■	■	□
7 右リヤ パワーウィンドウ		■	■	■	□
8 右リヤHVACコントロール/ベント		■	■	■	□
9 USBソケット		■	■	■	□
10 リヤシート折り畳み		■	■	■	□
11 ドームライト		■	■	■	□
12 センターリヤシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		■	■	■	□

2.6 右フロント	
1 右フロントシートベルト/高さアジャスター (スライド/戻り/バックル装着)	
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む) メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-ラッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック	
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)	
4 パワーシートコントロールと動作	
5 右フロントシートヒーター (装着車のみ)	
6 右フロントシートベンチレーション (装着車のみ)	
7 ドアカーテシーライト	
8 サンバイザーのパニティライトの機能の点検	
3 エクステリア	
3.0 車外点検とセキュリティチェック	
1 すべてのドアがキーフォブで適切にロックされる	
2 すべてのドアがキーフォブで適切にロック解除され、開く	
3 近接センサーによるドア開閉チェック (キーレス)	
4 盗難防止アラーム システム (機能)	
5 ボディ、塗装、ガラスの損傷	
6 パネルの調整	
7 ヘッドライト: ハイビームとロービーム、ポジション/DRL、方向指示器とサイドマーカーライト	
8 サイド方向指示器ライト	
9 テールライト: ポジション、ブレーキ (サイドと中央)、リバー、方向指示器、フォグランプ	
3.1 フロント エクステリア	
1 フロントヘッドライトレンズの状態	
2 フロントバンパー、グリル、トライデントエンブレム (固定、調整、損傷)	
3 フロントガラス	
4 フロントガラスワイパーブレード	
5 けん引バー: 有無、装着、セーフティ キー、フロントバンパー カバーの点検	
3.2 左フロント エクステリア	
1 ドアロック シリンダーの機能	
2 キーレス エントリー機能: ドアのロック解除/ロック (ユーザー マニュアルを参照)	
3 左フロントサイドミラーハウジングとガラス	
4 左フロントドアのヒンジと位置合わせ	
5 左フロントドア シール	
3.3 左リヤ エクステリア	
1 左リヤドアのヒンジと位置合わせ	
2 左リヤドア シール	
3.4 リヤ エクステリア	
1 フューエルリッドの正しいロックおよびロック解除	
2 フューエルキャップ	
3 リヤウィンドウワイパーブレード	
4 テールパイプの正しい位置合わせ	
5 リアバンパーフェイスア (固定、アライメント、損傷)	
6 牽引フック: 有無、取り付け、セキュリティキー、バンパーハッチカバー	
3.5 右リヤ エクステリア	
1 右リヤドアのヒンジと位置合わせ	
2 右リヤドアシール	
3.6 右フロント エクステリア	
1 キーレス エントリー機能: ドアのロック解除/ロック (ユーザー マニュアルを参照)	
2 右フロント サイド ミラー ハウジングとガラス	
3 右フロント ドアのヒンジと位置合わせ	
4 右フロントドア シール	
3.7 トップ エクステリア	
1 サンルーフ ガラスとシール (漏れテスト) (装着車のみ)	
3.8 ホイールとタイヤ	
1 タイヤ: 適正サイズと仕様	
2 リム	
3 空気圧 (タイヤ/ゲージ測定)	
4 ボルト締め付け (動力レンチ使用)	
4 エンジン コンパートメント	
1 リッドのラッチ解除機構と二次または安全キャッチ	
2 エンジンオイル レベル	
3 フロントガラスウォッシャー液レベルとリザーバーキャップ	
4 エンジン冷却回路: 液レベル、リザーバー、キャップの完全性	
5 ブレーキ液レベル、リザーバー、キャップの点検	
5 車両下部	
5.1 ボディ下部	
1 ステアリング アーム、ラック、ブーツ: 完全性と漏れの点検	
2 フロントおよびリアバンパーの下部 (目視による損傷)	
3 サイドシル (固定、状態)	
4 排気: すべてのコンポーネント、パイプ、および取り付けポイントの目視点検 (腐食、路面損傷)	
5 露出したすべての電気コンポーネントおよびコネクターの目視点検	
6 目に見える漏れ	
5.2 トランスミッション/トランスアクスル/ディファレンシャル	
1 目に見える漏れ	
5.3 ブレーキ	
1 ブレーキキャリパー、ホース、ライン、フィッティング: 亀裂や漏れがないか点検する	
6 全体機能ロードテスト	
6.1 エンジンとドライブトレイン	
1 エンジン始動性能 (冷間状態): クランキング時間、ノイズ、振動	
2 エンジン始動性能 (温間状態): クランキング時間、ノイズ、振動	
3 エンジンアイドル安定性 (冷間状態)	
4 エンジンアイドル安定性 (温間状態)	
5 アイドルドライブ	
6 ドライブ モード (コンフォート/GT/スポーツ/コルサ [トロフェオのみ]/オフロード [エアスプリング装着車のみ])	
7 ギヤシフトレバーとパドル (機能/感覚)	
8 スタート&ストップ機能 (設定に応じて)	
6.2 ブレーキ	
1 パーキングブレーキ (適切な操作)	
6.3 全体的な運転性と機能	
1 ステアリング動作 (ステアリングシステムのトラッキング、ブル、遊び)	
2 ステアリングホイール (戻り、中央位置の調整、遊び、旋回円の対称性)	
3 車両全体の乗り心地 (ノイズ、振動)	
4 コンフォートディスプレイの「環境」項目から、周囲光の明るさが3に設定されていることを確認します	
5 コンフォートディスプレイの「環境」項目から、画面とコマンドライトの明るさが4に設定されていることを確認します	
6 ヘッドユニット経由のボイス アシスタンス機能の起動: "Vehicle (車両)" ページの "Setting (設定)" メニューで、"Voice (ボイス)" 機能をチェック	
7 SAT/NAVI機能	
8 HVAC動作性能 (COLD - HOTを選択)	
9 リア/サラウンドビューシステム (テストおよびレンズの清掃)	

10	パーキングセンサーの動作(フロントとリア、両側)	☐	☐	☐	☐
11	リヤビュー カメラ/360°ビューカメラ(機能点検)	☐	☐	☐	☐
12	エアサスペンション:パークからオフロード2までのすべてのレベルが利用可能(エアロ2は除く、静止状態では利用不可)	☐	☐	☐	☐
6.4 路上テスト後					
1	目に見える漏れ	☐	☐	☐	☐
2	警告灯と保存されたメッセージの点検	☐	☐	☐	☐
3	MDテスターによるエラーコード チェック	☐	☐	☐	☐
4	装備車のみ(MHEVのみ)MD EVO ツールを使用して、「22340A-微粒子フィルター内の煤質量」パラメータを確認します。値が 3.5 グラムを超える場合は、排気ガスの強制再生を実行します。 GPF 再生が正常に完了したと宣言された場合にのみ、納車します。	☐	☐	☐	☐
7 その他の点検					
1	48V バッテリー SOC ≥ 50% - 参照。サーキュラーレター MAS003003 (バッテリー物流および在庫管理。ハイブリッドのみ)	☐	☐	☐	☐
2	工場支給品のトランク(フロアマット、予備キー、ハブキャップ、プレートブラケット)	☐	☐	☐	☐
3	TBMコネクタのロック解除 - ワークショップ手順番号 08.71.224 35 (接続チェック) を参照	☐	☐	☐	☐
4	Maserati Connect お客様登録 - 参照。ModisCS+ のネットワーク開発/運用ガイドライン/登録プロセスとディーラーインテリジェンスの操作要件	☐	☐	☐	☐
5	GB市場のみ:認証ラベルを適用 - 参照:ブリテン MAS004685	☐	☐	☐	☐

8.不具合の特定

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

セクション アイテム

ディーラーのスタンプ

署名