



VIN

마일리지

범례
☐ OK (점검됨 및 이상 없음)
☐ CHK (추후 주목 필요)
☐ NOK (이상있음, 교환/수리 요망)
☐ N/A (해당 없음)

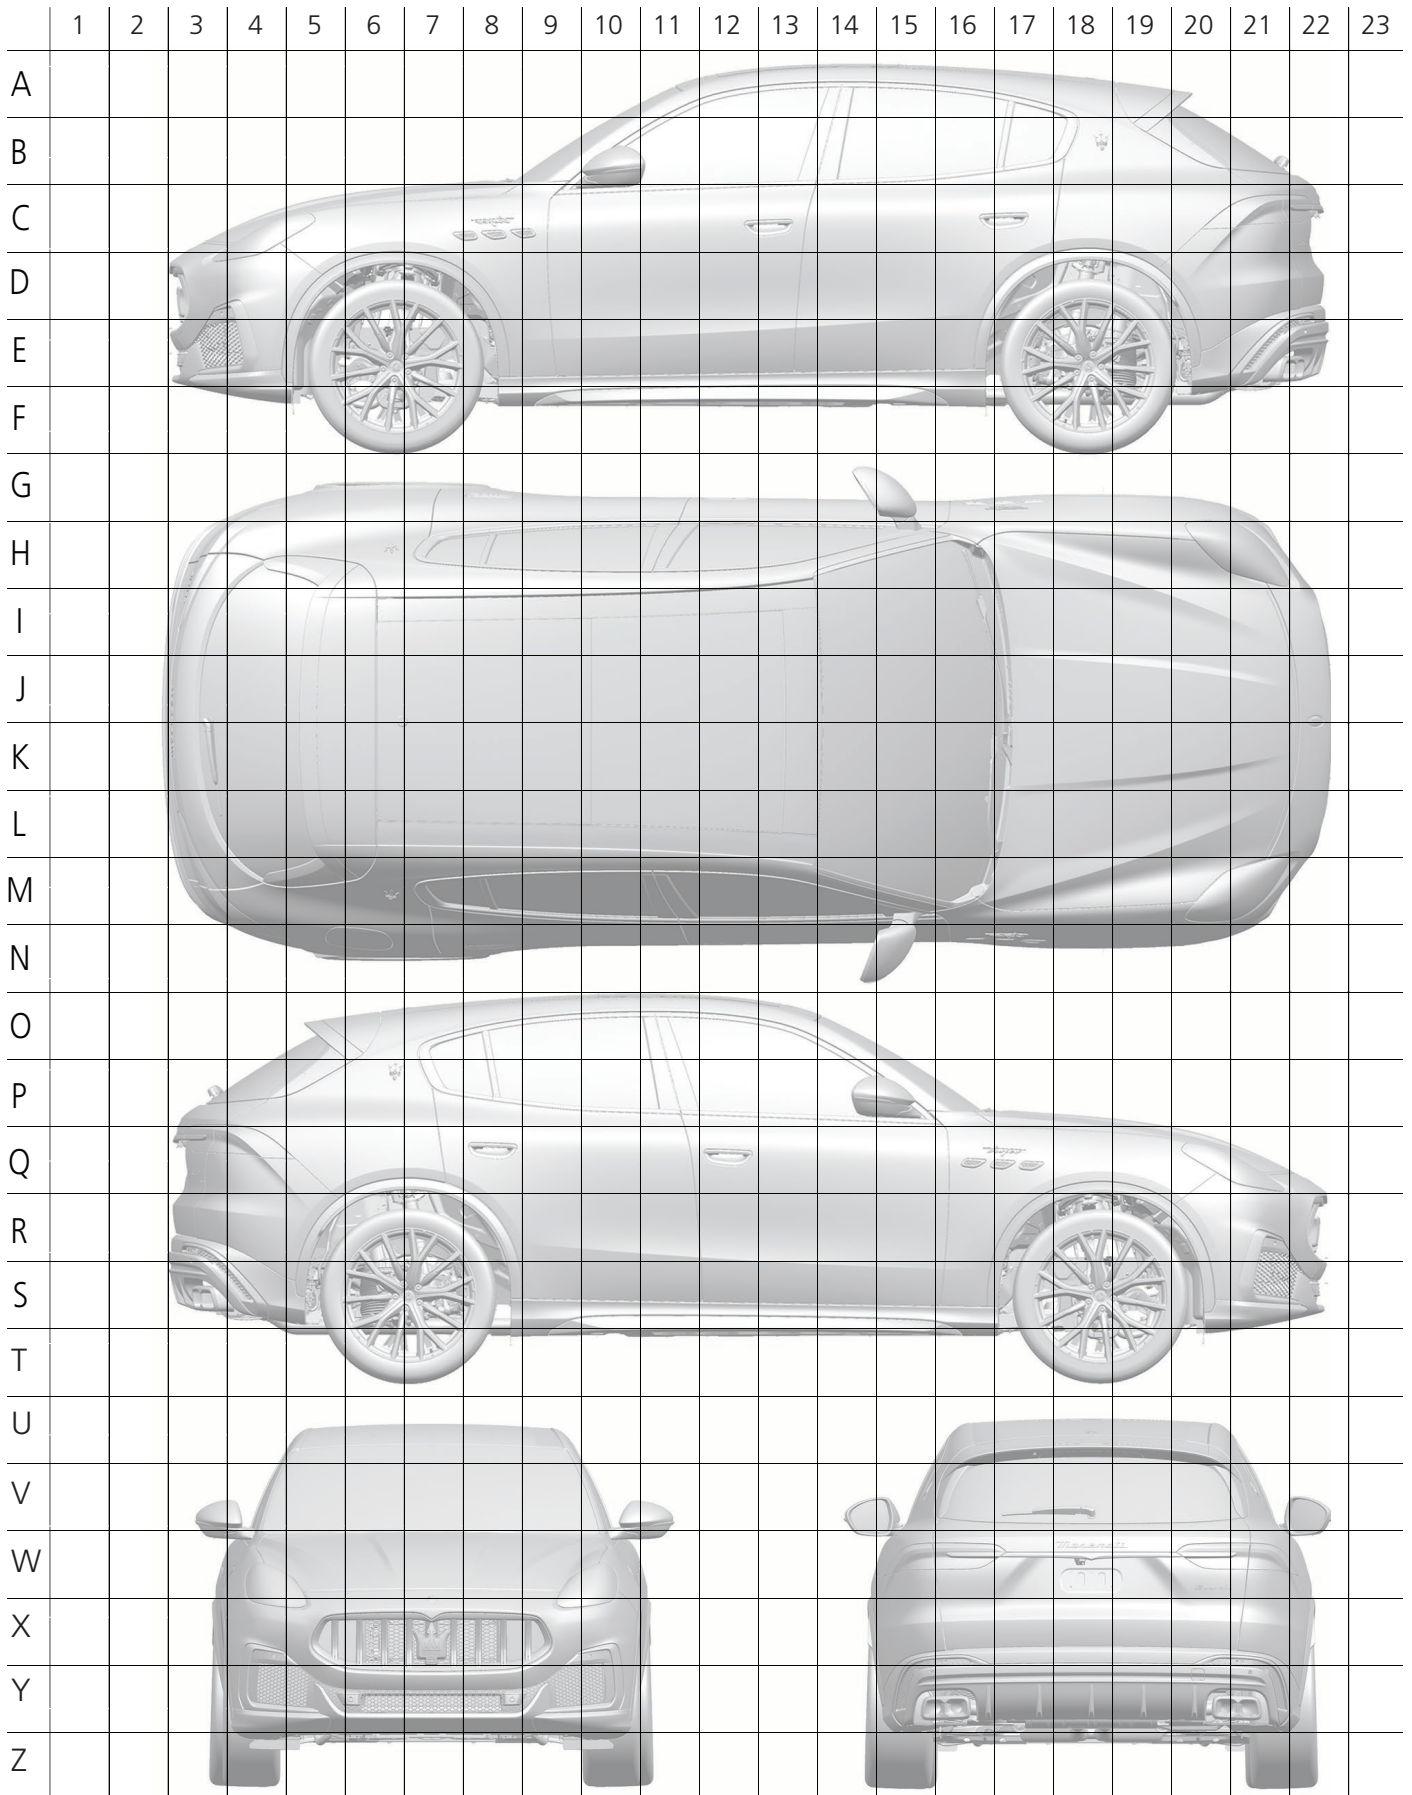
1 준비		OK	CHK	NOK	N/A
1	차량 전체 커버 점검 및 제거	☐	☐	☐	☐
2	E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS 도구로 12V 배터리 테스트 (US/CND용 MAS003832 및 MAS004464의 지침 준수) 결과: • 배터리 양호: 조치 필요 없음 • 배터리 충전 필요함: 배터리 충전 • 교체할 배터리/불량: 새 배터리로 교체해야 함	☐	☐	☐	☐
3	Logistic 모드 제거. 작동을 마치면 진단 도구를 분리하고 차량 키를 OFF 위치로 전환하십시오.	☐	☐	☐	☐
4	세차(필요한 경우) - 참고: 중성 세제를 이용한 손세차를 권장	☐	☐	☐	☐
5	탁송 손상이 있는지 차량 점검	☐	☐	☐	☐
6	해당 형식 승인 차량 컨트롤 데이터(새시, 라벨, 마킹 등)	☐	☐	☐	☐
7	자동차 적합성 대 주문	☐	☐	☐	☐
8	미결 캠페인 (리콜/서비스)	☐	☐	☐	☐
9	정기 검사 (만료 일자)	☐	☐	☐	☐
10	차량 톨킷 및 기타 차내 장비(번호판 홀더/가방/카펫/Fix&Go 등)	☐	☐	☐	☐
11	추가 확인을 진행하기 전에 12V 배터리로 충전 복원기를 연결합니다	☐	☐	☐	☐
2 내부					
2.1 운전석 위치					
1	경고등 켜짐 (ESC, 에어백, 고장 표시등)	☐	☐	☐	☐
2	온보드 컴퓨터 저장 메시지	☐	☐	☐	☐
3	계기반 작동 (게이지, 경고등, 등화 및 조광)	☐	☐	☐	☐
4	앞유리 와이퍼 및 워셔: 조절 레버 및 작동	☐	☐	☐	☐
5	전동 주차 브레이크 기능	☐	☐	☐	☐
6	흔 기능 (패드의 모든 부분)	☐	☐	☐	☐
7	파워 윈도우 및 잠금 스위치	☐	☐	☐	☐
8	내부 미러 밝기 감응 (폴래시 라이트로 점검)	☐	☐	☐	☐
9	운전석 시트 전동 움직임 및 조절	☐	☐	☐	☐
10	스티어링 컬럼 움직임 (기울임 및 행정)	☐	☐	☐	☐
11	열선 스티어링 휠(온도 조절 기능, 있는 경우)	☐	☐	☐	☐
12	사이드 미러 기능 (조절 및 가열)	☐	☐	☐	☐
13	HVAC 조절/분출구 앞과 뒤 (기능)	☐	☐	☐	☐
14	글로벌 박스 덮개 및 조명	☐	☐	☐	☐
15	앞 천장 조명등	☐	☐	☐	☐
16	액세서리 전원 소켓/시가 라이터	☐	☐	☐	☐
17	선루프와 선셰이드 작동(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
18	화물칸 덮개 개방 (스위치로)	☐	☐	☐	☐
19	라디오/USB: 날짜 및 시간 설정, 오디오 품질, 라디오 수신, 디스플레이 가시성 및 기능	☐	☐	☐	☐
20	멀티미디어 조절: 노브 및 스티어링 휠 명령	☐	☐	☐	☐
21	블루투스 연결 휴대 전화로 시험 통화	☐	☐	☐	☐
22	내비게이션 시스템 지도 업데이트	☐	☐	☐	☐
23	무선 충전기 기능(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
24	사용자 설명서	☐	☐	☐	☐
25	유/무선 모두에서의 Carplay/Android Auto 작동 확인	☐	☐	☐	☐
26	모든 불필요한 접착제 제거(예: 팔걸이 아래 도어 패널, 선셰이드 등)	☐	☐	☐	☐
2.2 왼쪽 앞					
1	왼쪽 앞 시트 벨트/높이 조절기 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 기계적 키 및 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치 및 기계적 잠금해제를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	왼쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
5	왼쪽 앞 시트 통풍(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
7	왼쪽 앞 선 바이저	☐	☐	☐	☐
8	왼쪽 앞 파워 윈도우	☐	☐	☐	☐

9	"이지 엔트리" 시트 등받이 기울임	☐	☐	☐	☐
10	선바이저의 배너티 램프의 기능을 점검하십시오.	☐	☐	☐	☐
2.3 왼쪽 뒤					
1	왼쪽 뒷 시트 벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	어린이 잠금	☐	☐	☐	☐
5	왼쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
7	왼쪽 뒤 파워 윈도우	☐	☐	☐	☐
8	왼쪽 뒤 HVAC 조절/분출구	☐	☐	☐	☐
9	USB 전원 소켓	☐	☐	☐	☐
10	뒷 시트 접힘	☐	☐	☐	☐
2.4 화물칸					
1	트렁크의 개방/폐쇄(원격, 내부, 외부 버튼 및 핸즈프리 센서 이용. 핸즈프리 센서는 Trofeo 버전에 제공되어 있지 않음)	☐	☐	☐	☐
2	화물칸 힌지, 정렬 및 지지대	☐	☐	☐	☐
3	배터리: 견고한 고정, 올바른 형식, 외상 없음	☐	☐	☐	☐
4	비상 장비: 야광 자켓, 비상 삼각대, 구급 키트 (유효 기간 점검)	☐	☐	☐	☐
5	화물칸 조명	☐	☐	☐	☐
6	타이어 수리 키트 (유/무, 상태, 유효 기간)	☐	☐	☐	☐
7	스페어 휠 (있는 경우): 상태, 올바른 타이어 압력	☐	☐	☐	☐
8	비상 공구 키트 (완전성)	☐	☐	☐	☐
9	12V 전원 소켓	☐	☐	☐	☐
2.5 오른쪽 뒤					
1	오른쪽 뒷 시트 벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	어린이 잠금	☐	☐	☐	☐
5	오른쪽 뒤 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
7	오른쪽 뒤 파워 윈도우	☐	☐	☐	☐
8	오른쪽 뒤 HVAC 조절/분출구	☐	☐	☐	☐
9	USB 소켓	☐	☐	☐	☐
10	뒷 시트 접힘	☐	☐	☐	☐
11	돔 라이트	☐	☐	☐	☐
12	중앙 뒤 안전 벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2.6 오른쪽 앞					
1	오른쪽 앞 시트 벨트/높이 조절기 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	파워 시트 조절 및 움직임	☐	☐	☐	☐
5	오른쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	오른쪽 앞 시트 통풍(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
7	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
8	선바이저의 배너티 램프의 기능을 점검하십시오.	☐	☐	☐	☐
3 외부					
3.0 외부 둘러보기 및 보안 점검					
1	키போ로 모든 도어가 올바르게 잠김	☐	☐	☐	☐


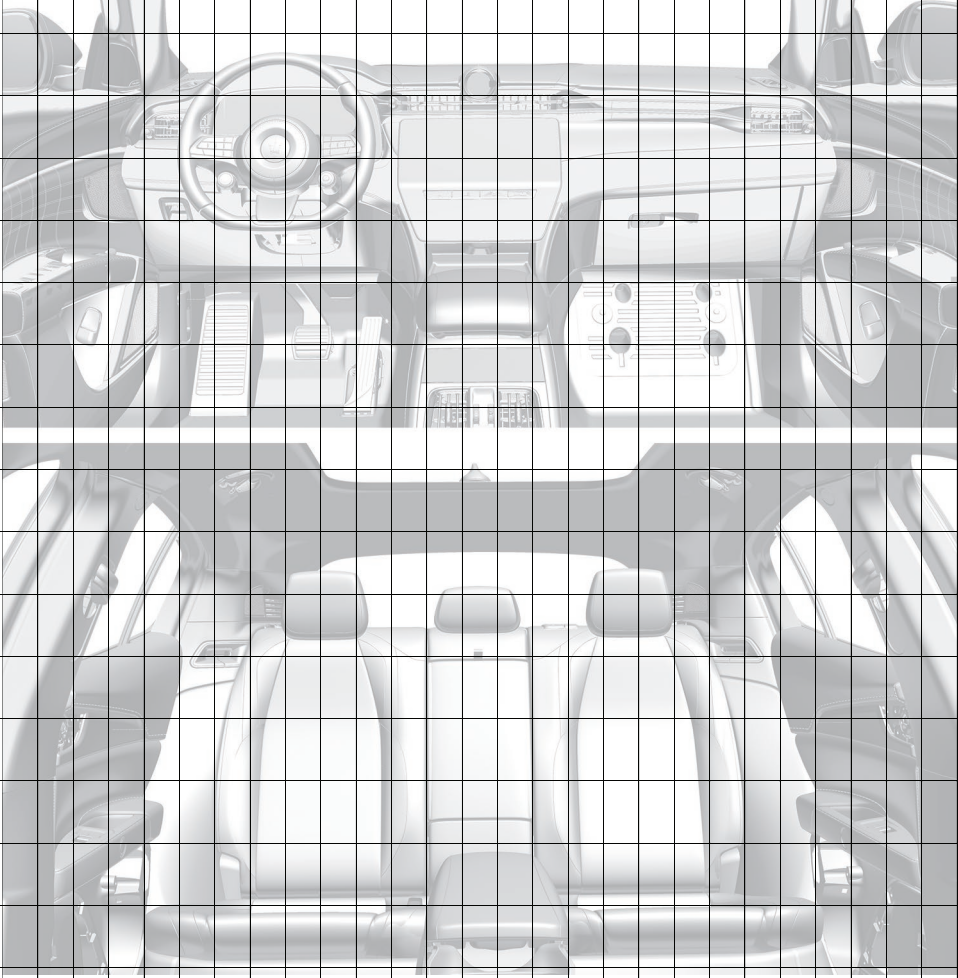
2	키포브로 모든 도어 잠금 해제 및 열림	
3	근처에서 도어 개방/폐쇄 확인(키리스)	
4	도난 경보 시스템 (기능)	
5	차체, 도장 및 유리 손상	
6	패널 정렬	
7	헤드라이트: 상향 및 하향 빔, 위치/주간주행등, 방향 지시등 및 차폭등	
8	측면 방향 지시등	
9	후미등: 위치등, 제동등 (측면 및 중앙), 후진등, 방향 지시등 및 안개등	
3.1 앞 외부		
1	앞 헤드라이트 렌즈 상태	
2	앞 범퍼, 그릴과 트라이던트 엠블럼 (고정, 정렬, 손상)	
3	앞유리	
4	앞유리 와이퍼 블레이드	
5	토우바: 갖춰져 있는지를 확인하고, 설치, 안전 키, 전방 범퍼 커버를 확인합니다	
3.2 왼쪽 앞 외부		
1	도어 락 실린더 기능	
2	키리스 엔트리 기능: 도어 잠금해제/잠금 (사용자 설명서 참조)	
3	왼쪽 앞 사이드 미러 하우징 및 유리	
4	왼쪽 앞 도어 힌지 및 정렬	
5	왼쪽 앞 도어 실링	
3.3 왼쪽 뒤 외부		
1	왼쪽 뒷 도어 힌지 및 정렬	
2	왼쪽 뒷 도어 실링	
3.4 뒤 외부		
1	연료 주입구 덮개 올바른 잠김 및 잠금 해제	
2	연료 캡	
3	뒷 유리 와이퍼 블레이드	
4	테일 파이프 올바른 정렬	
5	뒷 범퍼 커버 (고정, 정렬, 손상)	
6	견인 고리: 유/무, 설치부, 고정 키, 범퍼 해치 커버	
3.5 뒤 오른쪽 외부		
1	오른쪽 뒷 도어 힌지 및 정렬	
2	오른쪽 뒷 도어 실링	
3.6 오른쪽 앞 외부		
1	키리스 엔트리 기능: 도어 잠금해제/잠금 (사용자 설명서 참조)	
2	오른쪽 앞 사이드 미러 하우징 및 유리	
3	오른쪽 앞 도어 힌지 및 정렬	
4	오른쪽 앞 도어 실링	
3.7 상단 외부		
1	선루프 유리 및 실링(누수 테스트)(있는 경우)	
3.8 휠 및 타이어		
1	타이어: 올바른 규격 및 제원	
2	림	
3	압력 (게이지로 측정)	
4	볼트 조임(동력 측정 렌치 사용)	
4 엔진실		
1	본넷 걸쇠 해제 기구 및 이중 혹은 안전 캐치	
2	엔진 오일 수준	
3	앞유리 워셔 액 수준 및 리저버 캡	
4	엔진 냉각수 회로: 냉각수 수준, 리저버 및 캡 무결성	
5	브레이크 오일 수준, 리저버 및 캡 점검	
5 차량 하부		
5.1 차체 하부		
1	스티어링 암, 랙 및 부트: 무결성 및 누설 점검	
2	앞 및 뒷 범퍼 하부 (육안 점검)	
3	사이드 실 (고정, 상태)	

4	배기: 모든 구성품, 파이프 및 고정 부분 육안 점검 (부식, 주행 손상)	
5	모든 노출된 전장 구성품 및 연결부의 육안 점검	
6	보이는 누설	
5.2 변속기/트랜스액슬/디퍼렌셜		
1	보이는 누설	
5.3 브레이크		
1	브레이크 캘리퍼, 호스 라인 및 부착: 갈라짐 및 누설 점검	
6 전반적 기능 주행 테스트		
6.1 엔진 및 동력 전달 계통		
1	엔진 시동 성능 (냉간): 크랭킹 시간, 소음, 흔들림	
2	엔진 시동 성능 (온간): 크랭킹 시간, 소음, 흔들림	
3	엔진 공회전 안정성 (냉간)	
4	엔진 공회전 안정성 (온간)	
5	공회전 주행	
6	주행 모드 [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (Trofeo만) - OFF ROAD (에어스프링이 있는 버전만 해당)]	
7	기어 변속 레버 및 패들 (조작, 느낌)	
8	Start&Stop 기능 (설정에 따라)	
6.2 제동		
1	주차 브레이크 (적절한 작동)	
6.3 전반적 주행성 및 기능성		
1	스티어링 작동 (스티어링 시스템의 추종, 당김, 유격)	
2	스티어링 휠 (복원, 중앙 정렬, 유격, 회전 반경 대칭성)	
3	전반적 차량 승차감 (소음, 진동)	
4	컴포트 디스플레이의 "환경(Environment)" 항목에서 무드등의 조도가 3으로 설정되어 있는지 확인합니다.	
5	컴포트 디스플레이의 "환경(Environment)" 항목에서 화면 및 명령 조명의 조도가 4로 설정되어 있는지 확인합니다.	
6	헤드 장치를 통한 음성 지원 활성화: "차량(Vehicle)" 페이지의 "설정(Settings)" 메뉴에서 "음성(Voice)" 기능이 체크 표시되어 있는지 확인합니다.	
7	내비게이션 기능	
8	HVAC 작동 성능 (냉-온 선택)	
9	후방/서라운드 뷰 시스템 (테스트 및 렌즈 세척)	
10	주차 센서 작동 (앞과 뒤, 양쪽)	
11	리어뷰 카메라/360° 뷰 카메라(기능 점검)	
12	에어 서스펜션: 주차(Park)부터 오프로드 2(Off road 2) 까지 모든 레벨을 이용할 수 있습니다(Aero 2 제외, 정착 중에 이용할 수 없음)	
6.4 도로 시운전 후		
1	보이는 누설	
2	경고등 및 저장된 메시지 점검	
3	MD 테스터를 사용한 에어 코드 점검	
4	있는 경우 (MHEV에만 해당) MD EVO 도구를 사용하여 "22340A - 미립자 필터의 매연 질량" 파라미터를 확인합니다. 이 값이 3.5g보다 높으면 강제 배기 재생을 수행하십시오. GPF 재생이 성공적으로 완료되었음을 선언한 후에만 차량을 인도하십시오.	
7 기타 점검		
1	48V 배터리 SOC ≥ 50% - 회람 MAS003003 (배터리 물류 및 재고 관리. 하이브리드만 해당)	
2	트렁크내 공장 출하 공급품(폴로어 매트, 추가 키, 허브 캡, 플레이트 브레이크)	
3	TBM 연결 해제됨 - 워크샵 절차 번호 08.71.224 35 (연결 점검) 참조	
4	Maserati Connect 고객 등록됨 - ModisCS+의 네트워크 개발/조작 가이드라인/등록 절차 및 Dealer Intelligence 의 조작 요건 참조	
5	GB 시장 전용: 인증 라벨 적용 - 참조: 게시판 MAS004685	

8. 잘못된 위치



의심되는 구성품의 위치 삽입(식별되는 경우)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

의심되는 구성품의 위치 삽입(식별되는 경우)

기타/메모

부분	항목	
/		
/		
/		
/		
/		
/		

딜러십 직인

점검자

이름

점검일

(년/월/일)

서명